

BICO ASPERSOR ÁGUA-ESPUMA SC-1

DESCRIÇÃO

O bico aspersor para água/espuma modelo SECUR SC-1 é um dispositivo projetado para uso em sistemas de dilúvio onde uma boa qualidade de espuma é necessária. Foram desenvolvidos especialmente para áreas onde uma aplicação aérea é requerida. Permitem aplicação do tipo pendente. Os bicos aspersores SECUR SC-1 atendem a NFPA16 – Norma para Instalação de Sprinklers.



APLICAÇÕES

- Plataformas de carregamento
- Plataformas Marítimas
- Porões de Navios
- Refinarias
- Indústrias Químicas e Petroquímicas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pressão máxima de trabalho: 175 PSI (12,1 bar)
- Pressão Recomendada: Mínima 30 PSI (2,1 bar) Máxima 60 PSI (4,2 bar)
- Coeficiente de descarga: Fator K= 2,95 (42)
- Conexão: Rosca macho 1/2" NPT


MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Material de construção: Corpo em Bronze / Opcional: Inox
- Acabamento: Natural

IMAGENS

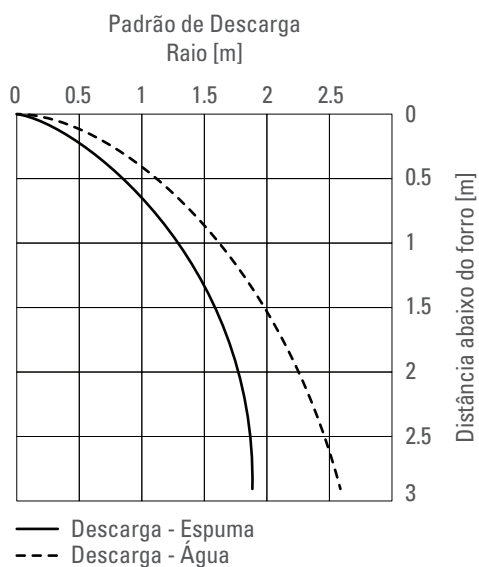

1/2" BSP/NPT (opcional)

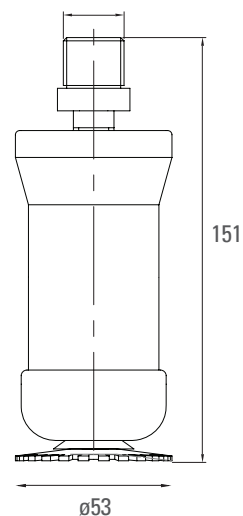

APROVAÇÕES

