

## SPRINKLER DRY F3-56

### DESCRIÇÃO

Os sprinklers Dry modelo F3-56 são sprinklers de resposta padrão e cobertura padrão com um fator K nominal de 5,6 (80 métrico). Disponível nas configurações Pendente, Parede lateral horizontal e Upright, utilizam um elemento termossensível bulbo de vidro de 5 mm. Consulte a tabela Classificações de temperatura neste boletim para obter as classificações de temperatura disponíveis. Os sprinklers modelo F3-56 destinam-se à instalação em sistemas de tubulação molhada, tubulação seca ou pré-ação, de acordo com a NFPA 13 e FM.

### APLICAÇÃO

1. Disponível nas seguintes configurações:

- Pendente com canopla padrão
- Pendente com canopla prolongada Modelo HB
- Pendente com canopla embutida Modelo FP
- Pendente com canopla embutida Modelo F1
- Pendente oculto com placa de cobertura Modelo CCP
- Parede lateral horizontal com canopla padrão
- Parede lateral horizontal com canopla estendida Modelo HB
- Parede lateral horizontal com espelho embutido Modelo FP
- Parede lateral horizontal com espelho embutido Modelo F1
- Upright

2. Disponível com conexão de entrada de 1" NPT, ISO7-1R1, 3/4" NPT ou ISO7-1R3 / 4.

3. As conexões de entrada de 3/4" NPT permitem a substituição de sprinklers secos de entrada de 3/4" mais antigas sem mudar para uma conexão de sprinkler maior.

4. Sprinklers, canoplas e placas de cobertura estão disponíveis em uma ampla variedade de acabamentos de aplicação padrão e especial.

5. cULus listado como resistente à corrosão quando solicitado com acabamentos selecionados (consulte a tabela de acabamentos).

6. Disponível com classificação de pressão de 250 psi (17,2 bar) listada na cULus para Dry Pendente e seletivas configurações "HSW" (Horizontal Side Wall). Outras aprovações são para 175 psi (12 bar).



Pendente  
(Ver figura 1)




Pendente/HB  
(Sob Consulta)



Pendente de recesso FP  
(Sob Consulta)



Embutido  
(Sob Consulta)



Pendente de recesso F1  
(Sob Consulta)



Horizontal  
(Sob Consulta)



Horizontal/HB  
(Sob Consulta)



Horizontal de recesso  
(Sob Consulta)



Horizontal de recesso F1  
(Sob Consulta)



Upright  
(Sob Consulta)

## IMAGENS

Sprinkler modelo F3-56 Dry com canopla padrão (SIN R5314)

Dimensão "A":

- 2" a 48" (51 mm a 1219 mm) em incremento de 1/4" (6 mm) para conexões de 1" ou 2" a 36" (51 mm a 914 mm) em incrementos de 1/4" (6 mm) para conexões de 3/4".

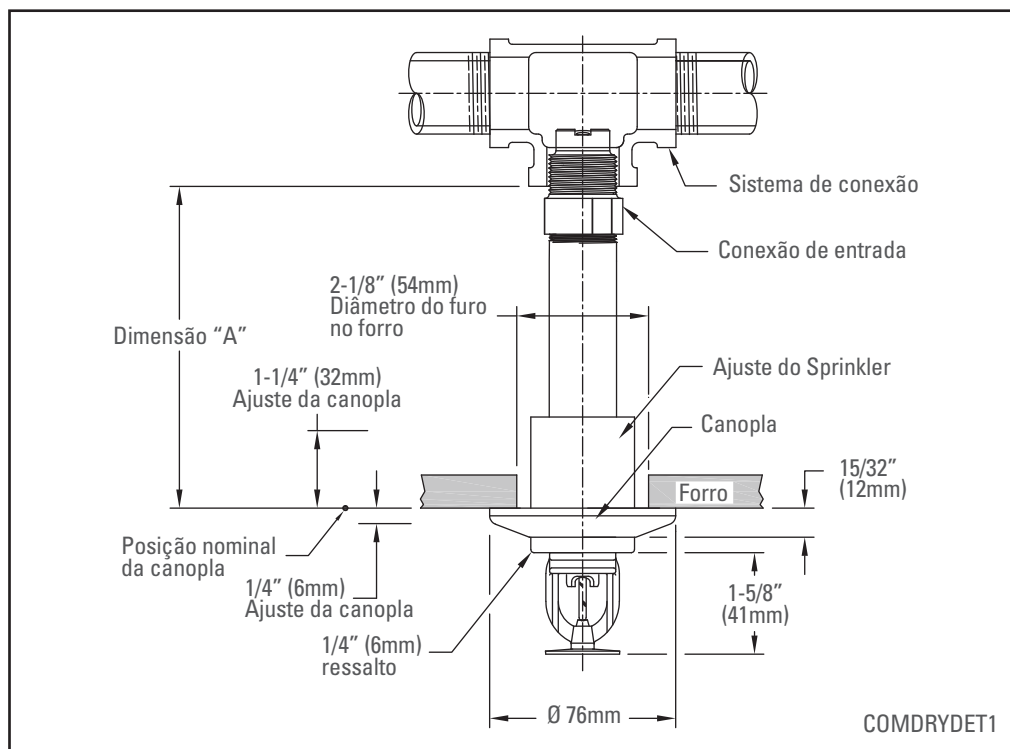


Figura 1

Nota: O aspersor pode sobressair 1/4" quando a canopla estiver na posição nominal. O ajuste da canopla fornece uma faixa de ajuste de dimensão de -1/4" (-6 mm) a + 1-1/4" (+32 mm) "A".

Protetor para o Sprinkler: Modelo C2

## APROVAÇÕES

