

JOELHO 45º CPVC

DESCRIÇÃO

Joelho 45º linha Blazemaster

APLICAÇÃO

Tubulações para Sistemas de Sprinklers

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubos e conexões de CPVC
- Cor alaranjada
- Diâmetros: ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½" e 3"
- Pressão de serviço de 1,2 MPa (120mca ou 175 psi)
- Temperatura máxima de trabalho de 65 °C (150 °F)
- Certificação UL/FM

MATERIAL DE FABRICAÇÃO


- Fabricado com composto Blazemaster-CPVC



TABELA

A	D	CCB	DIÂMETRO	EMBALAGEM
33	26,6	19067	3/4"	10
38	33,3	19068	1"	10
42,5	42,1	19069	1" x 1/4"	10
46,8	48,1	19060	1" x 1/2"	10
54	60,2	19063	2"	10
61	73	19064	2" x 1/2"	4
68	88,9	19065	3"	4

IMAGENS

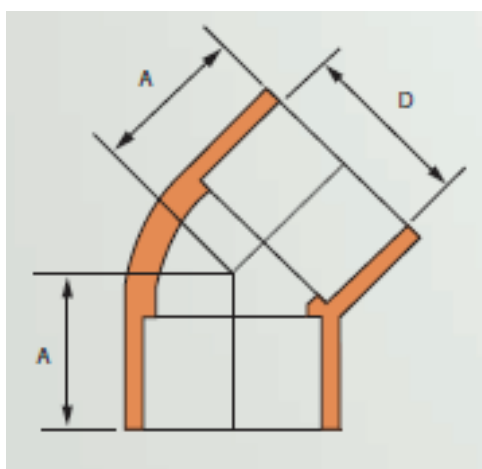

APROVAÇÕES

