


LUVA DE REDUÇÃO

DESCRIÇÃO

Luva de Transição F/F com Adaptador linha Blazemaster

APLICAÇÃO

Tubulações para Sistemas de Sprinklers

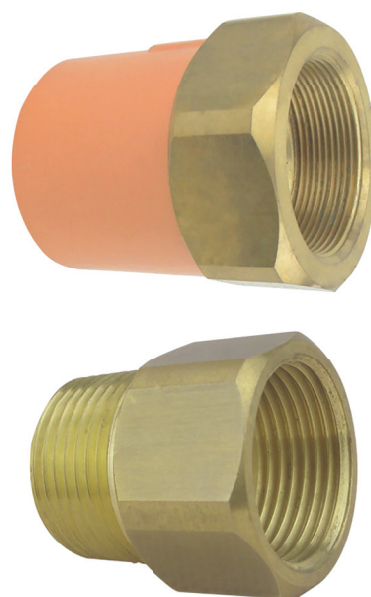

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubos e conexões de CPVC
- Cor alaranjada
- Diâmetros: $\frac{3}{4}$ "x $\frac{3}{4}$ ", 1"x1", 1 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ "x1 $\frac{1}{2}$ ", 2"x2"
- Pressão de serviço de 1,2 MPa (120mca ou 175 psi)
- Temperatura máxima de trabalho de 65 °C (150 °F)
- Certificação UL/FM

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Fabricado com composto Blazemaster-CPVC



IMAGENS / TABELA



IMAGEM	A	B	D	d	CCB	DIÂMETRO	EMBALAGEM
	20	50,5	26,7	3/4"	19020	3/4" x 3/4"	10
	29	70	33,4	1"	19021	1" x 1"	10
	30	80	42,1	1 1/4"	19022	1 1/4" x 1 1/4"	10
	36	86	48,1	1 1/4"	19023	1 1/2" x 1 1/2"	5
	40	90	60,2	2"	19024	2" x 2"	5

IMAGEM	A	B	C	D	A
	31,75	18	38,8	3/4" NPT	3/4" ISO
	38	20,8	43,6	1" NPT	1" ISO
	50,8	24,8	48	1 1/4" NPT	1 1/4" ISO
	57,15	24,8	48	1 1/2" NPT	1 1/2" ISO
	69,85	27,8	55	2" NPT	2" ISO

APROVAÇÕES

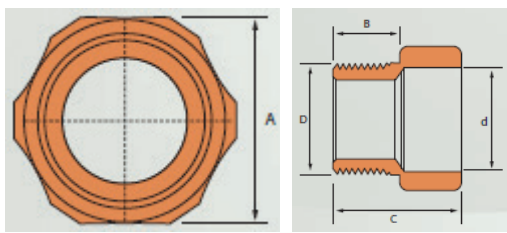