

JOELHO 90º CPVC

DESCRIÇÃO

Joelho 90º linha Blazemaster

APLICAÇÃO

Tubulações para Sistemas de Sprinklers



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubos e conexões de CPVC
- Cor alaranjada
- Diâmetros: ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½" e 3"
- Pressão de serviço de 1,2 MPa (120mca ou 175 psi)
- Temperatura máxima de trabalho de 65 °C (150 °F)
- Certificação UL/FM

MATERIAL DE FABRICAÇÃO


- Fabricado com composto Blazemaster-CPVC



TABELA

CCB	CCB	EMBALAGEM	A	B	D
19077	3/4"	20	25	15	26,7
19078	1"	10	27	18	33,3
19079	1 1/4"	10	32	20	42,1
19080	1 1/2"	10	36	29	48,1
19081	2"	5	40	32	60,2
19082	2 1/2"	5	46	35	73
19083	3"	5	46	46	88,9

IMAGENS

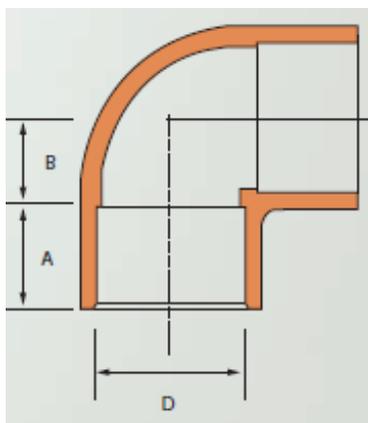

APROVAÇÕES

