


LUVA SIMPLES F/M COM CANAL

DESCRIÇÃO

Luva Simples Femea / Macho com Canal linha Blazemaster

APLICAÇÃO

Tubulações para Sistemas de Sprinklers

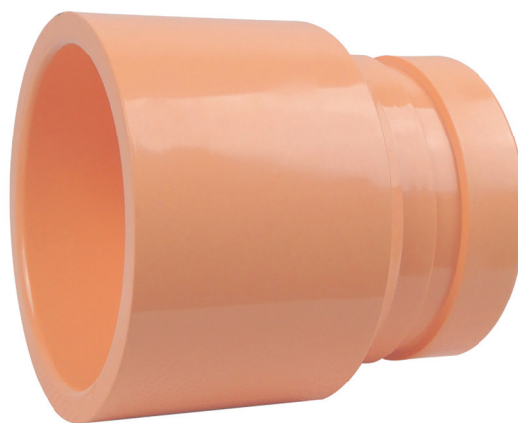

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubos e conexões de CPVC
- Cor alaranjada
- Diâmetros: 2½" e 3"
- Pressão de serviço de 1,2 MPa (120mca ou 175 psi)
- Temperatura máxima de trabalho de 65 °C (150 °F)
- Certificação UL/FM

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Fabricado com composto Blazemaster-CPVC




secur
Soluções no combate a incêndios

Secur Comercial Importadora e Exportadora
Av. Barão da Vitória, 93 - Vila Bandeirantes - SP
Tel.: +55 11 2971.4444 - www.secur.com.br

TABELA

CCB	DIÂMETRO	EMBALAGEM	A	C	b	D	d
19091	2 1/2"	5	95	47	32	73	72,9
19092	3"	1	198	149	88,9	19	77

IMAGENS

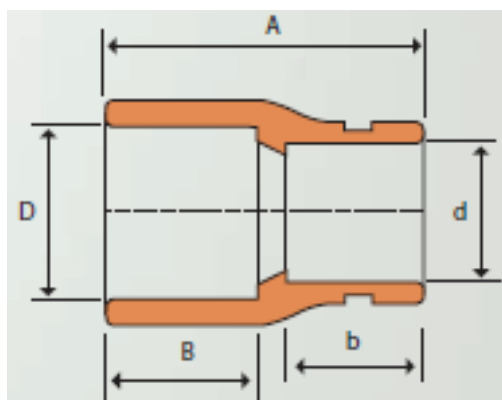

APROVAÇÕES

