

## CRUZETA CPVC

### DESCRIÇÃO

Cruzeta linha Blazemaster

### APLICAÇÃO

Tubulações para Sistemas de Sprinklers



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubos e conexões de CPVC
- Cor alaranjada
- Diâmetros: ¾" (DN 20), 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½" e 3" (DN 80)
- Pressão de serviço de 1,2 MPa (120 m.c.a. ou 175 psi)
- Temperatura máxima de trabalho de 65 °C (150 °F)
- Certificação UL/FM

### MATERIAL DE FABRICAÇÃO


- Fabricado com composto Blazemaster-CPVC



## TABELA

A	a	D	d	CCB	CCB	EMBALAGEM
70	70	26,6	26,6	19059	3/4"	10
96	96	33,3	33,3	19060	1"	10
120,6	120,6	42,1	42,1	19061	1 1/4"	10
125	125	48,1	48,1	19062	1 1/2"	10
144	144	60,2	60,2	19063	2"	5
171	171	73	73	19064	2 1/2"	2
193	193	88,9	88,9	19065	3"	2

## IMAGENS

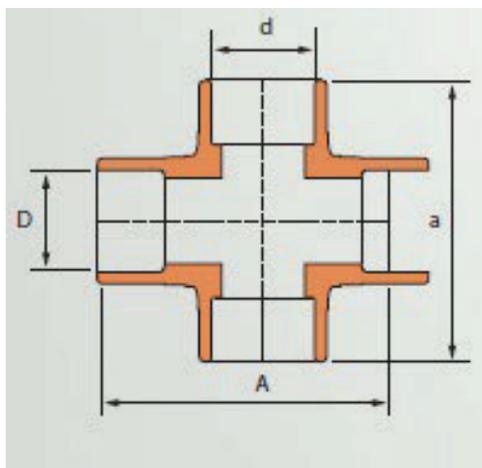

## APROVAÇÕES

