

## TÊ ADAPTADOR PARA BICO

### DESCRIÇÃO

Tê Adaptador para Bicolinha Blazemaster

### APLICAÇÃO

Tubulações para Sistemas de Sprinklers



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubos e conexões de CPVC
- Cor alaranjada
- Diâmetros:  $\frac{3}{4}$ "x $\frac{1}{2}$ ", 1"x $\frac{1}{2}$ ", 1 $\frac{1}{4}$ "x $\frac{1}{2}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ ", 2"x $\frac{1}{2}$ "
- Pressão de serviço de 1,2 MPa (120mca ou 175 psi)
- Temperatura máxima de trabalho de 65 °C (150 °F)
- Certificação UL/FM

### MATERIAL DE FABRICAÇÃO


- Fabricado com composto Blazemaster-CPVC



## TABELA

A	B	C	d	CCB	DIÂMETRO
60	19,5	41	1/2"	19095	3/4" X 1/2" NPT
79	28,4	46	1/2"	19096	1" X 1/2" NPT
87	31	53	1/2"	19097	1 1/4" X 1/2" NPT
94,5	36	54	1/2"	19098	1 1/2" X 1/2" NPT
104	40	61	1/2"	19099	2" X 1/2" NPT

## IMAGENS

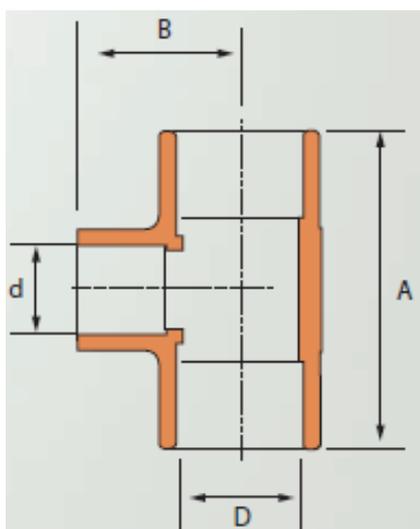

## APROVAÇÕES

