

LUVA SIMPLES

DESCRIÇÃO

Luva Simples linha Blazemaster

APLICAÇÃO

Tubulações para Sistemas de Sprinklers



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubos e conexões de CPVC
- Cor alaranjada
- Diâmetros: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" e 3"
- Pressão de serviço de 1,2 MPa (120mca ou 175 psi)
- Temperatura máxima de trabalho de 65 °C (150 °F)
- Certificação UL/FM

MATERIAL DE FABRICAÇÃO


- Fabricado com composto Blazemaster-CPVC



TABELA

A	DIÂMETRO	EMBALAGEM	A	B	D
19084	3/4"	20	51,5	51,5	26,7
19085	1"	10	55,7	55,7	33,3
19086	1 1/4"	10	66	66	42,1
19087	1 1/2"	10	77,5	77,5	48,1
19088	2"	5	83,5	83,5	60,2
19089	2 1/2"	5	95	95	73
19090	3"	1	101,6	101,6	88,9

IMAGENS

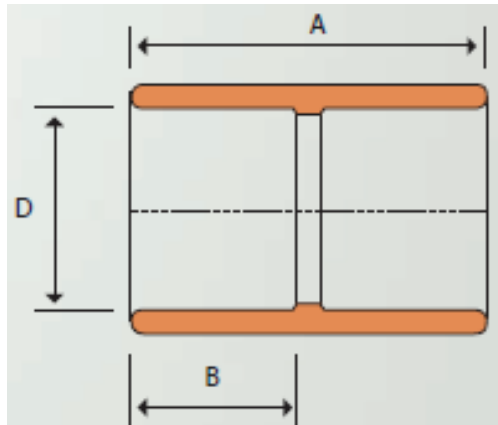

APROVAÇÕES

