

TÊ DE REDUÇÃO

DESCRIÇÃO

Tê de Redução linha Blazemaster

APLICAÇÃO

Tubulações para Sistemas de Sprinklers



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubos e conexões de CPVC
- Cor alaranjada
- Diâmetros: 3/4"x1", 1"x3/4", 1 1/4"x3/4", 1 1/4"x1", 1 1/2"x3/4", 1 1/2"x1", 2"x3/4", 2"x1", 2"x1 1/4", 2"x1 1/2", 2 1/2"x1", 2 1/2"x2", 3"x1 1/2", 3x2", 3x2 1/2"
- Pressão de serviço de 1,2 MPa (120mca ou 175 psi)
- Temperatura máxima de trabalho de 65 °C (150 °F)
- Certificação UL/FM

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Fabricado com composto Blazemaster-CPVC




secur
Soluções no combate a incêndios

Secur Comercial Importadora e Exportadora
Av. Barão da Vitória, 93 - Vila Bandeirantes - SP
Tel.: +55 11 2971.4444 - www.secur.com.br

TABELA

A	DIÂMETRO	EMBALAGEM	A	B	D	d
19084	3/4" X 1"	10	74	46	26,6	33,3
19085	1" X 3/4"	10	88	43	33,3	26,6
19086	1 1/4" X 3/4"	5	93	42	42,1	26,6
19087	1 1/4" X 1"	10	98	51	42,1	33,3
19088	1 1/2" X 3/4"	10	106,3	71	48,1	26,6
19089	1 1/2" X 1"	10	111,1	57,1	48,1	33,3
19090	2" X 3/4"	10	111,8	57	60,2	26,6
19090	2" X 1"	5	147	69	60,2	33,3
19090	2" X 1" 1/4"	10	129,6	64	60,2	42,1
19090	2" 1/2" X 1"	10	147,5	76	60,2	48,1
19090	2" 1/2" X 1"	5	130	67	73	33,3
19090	2" 1/2" X 2"	5	169,8	92	73	60,2
19090	3" X 1 1/2"	5	150	80	88,9	48,1
19090	3" X 2"	2	165	85	88,9	60,2
19090	3" X 2 1/2"	2	173	91	88,9	73

IMAGENS

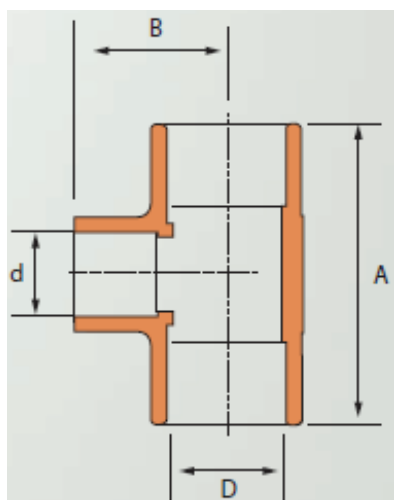

APROVAÇÕES

