

FLANGE CPVC

DESCRIÇÃO

Flange linha Blazemaster

APLICAÇÃO

Tubulações para Sistemas de Sprinklers



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubos e conexões de CPVC
- Cor alaranjada
- Diâmetros: 2½" e 3"
- Pressão de serviço de 1,2 MPa (120mca ou 175 psi)
- Temperatura máxima de trabalho de 65 °C (150 °F)
- Certificação UL/FM

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Fabricado com composto Blazemaster-CPVC




secur
Soluções no combate a incêndios

Secur Comercial Importadora e Exportadora
Av. Barão da Vitória, 93 - Vila Bandeirantes - SP
Tel.: +55 11 2971.4444 - www.secur.com.br

TABELA

A	C	D	d	F	CCB	DIÂMETRO	EMBALAGEM
183	144	73	19	75	19128	2 1/2"	2
198	149	88,9	19	77	19129	3"	2

IMAGENS

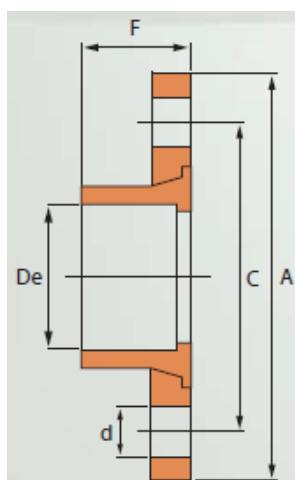

APROVAÇÕES

