

## PROJETOR DE MÉDIA VELOCIDADE SCMV

### DESCRIÇÃO

Projektor de Média Velocidade Modelo SCMV, desenhado para descarregar jatos cônicos de água em forma de água nebulizada, com média velocidade e densidade uniforme.

### APLICAÇÕES

- Refinarias de Petróleo
- Unidades Químicas em Geral
- Distribuidoras de Produtos Inflamáveis
- Industrias em geral
- Proteção em Plataformas

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ângulo de descarga: 80°, 95°, 110°, 125°, 140° e 160°


### MATERIAL DE FABRICAÇÃO


- Latão

### PARTICULARIDADES

Mediante consulta, poderão ser usinados diferentes diâmetros de orifício assim como ângulos de descarga.

### IMAGENS

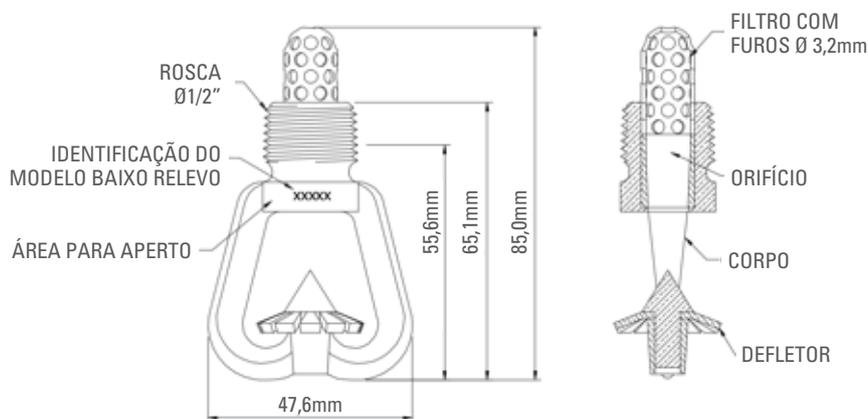

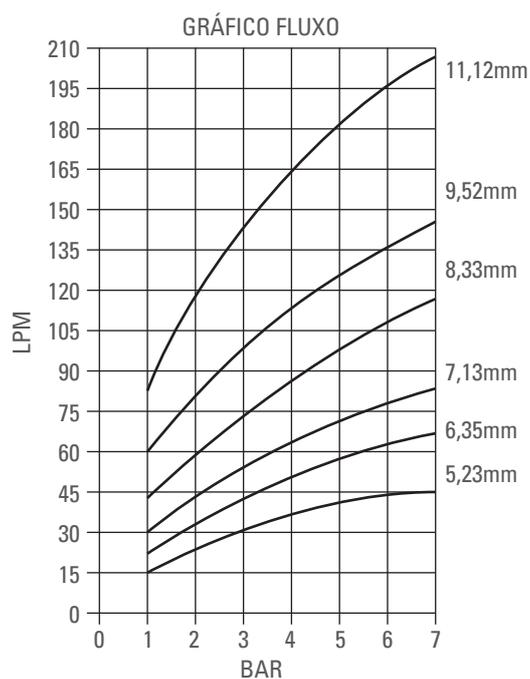

## TABELA

Modelo	Fator K (lpm/bar <sup>1/2</sup> )	Ø Orifício (mm)
SCMV10	17,2	5,23
SCMV15	25,7	6,35
SCMV19	36,6	7,13
SCMV25	42,9	8,33
SCMV33	56,6	9,52
SCMV46	78,9	11,12

