

PROJETOR DE MÉDIA VELOCIDADE UL/FM

DESCRIÇÃO

Os Projetores de média velocidade HD[®] são do tipo aberto (bicos não automáticos, projetados para aplicação de pulverização direcional em sistema de proteção contra incêndio fixo).

Os bicos são efetivamente projetados para aplicar água em superfícies expostas verticais, horizontais, curvas e irregulares para permitir o resfriamento evitando a absorção excessiva de calor do fogo externo e evitando danos estruturais ou a propagação do fogo.

APLICAÇÕES

- Refinarias de Petróleo
- Unidades Químicas em Gerais
- Distribuidoras de Produtos Inflamáveis
- Industrias em geral
- Proteção em Plataformas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Ângulo de descarga: 65°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° e 140°

MATERIAL DE FABRICAÇÃO


- Corpo e defletor - Bronze
- Filtro - Cobre

IMAGENS

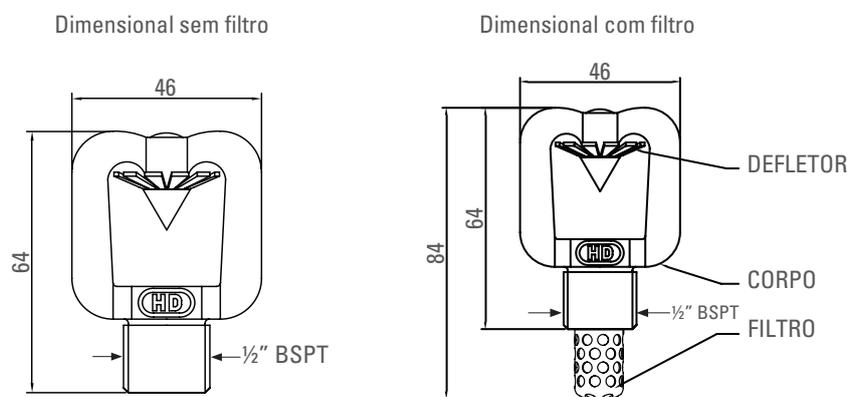

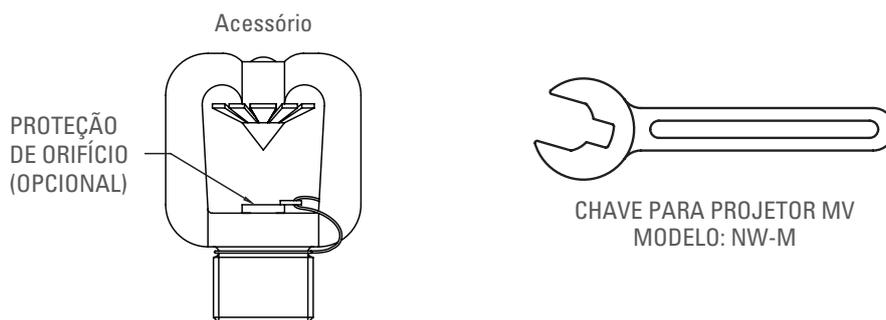

TABELA

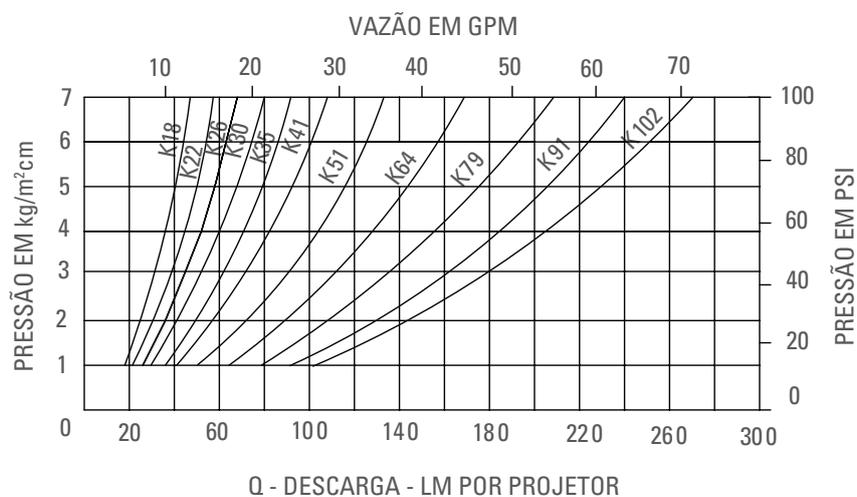

APROVAÇÕES

