

VALVULA ANGULAR REDUTORA DE PRESSÃO SC-A156



DESCRIÇÃO

A válvula angular redutora de pressão SC-A156 foi projetada para utilização em colunas de hidrante para controle das linhas de mangueira, com redução de pressão na saída da válvula, a pressão é reduzida somente em condições de fluxo. Para a escolha da válvula consultar a Norma NFPA 14.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corpo: Latão forjado conforme ASTM B 124 C 37300;
- Volante: fabricado em alumínio;
- Vedações: Borracha (etileno-propileno);
- Conexão de entrada: 1.1/2" ou 2.1/2" rosca fêmea NPT 8 F.P.P.
- Conexão de saída: 1.1/2" ou 2.1/2" rosca macho NSFHT 7,5 F.P.P.
- Pressão de teste: 42 kgf/cm²;
- Pressão de trabalho: 21 kgf/cm²;
- Possui pino trava para ajuste da pressão "Redução";
- Reduz a pressão até 12,3 kgf/cm² (175 psi);
- Aprovação: UL/FM.

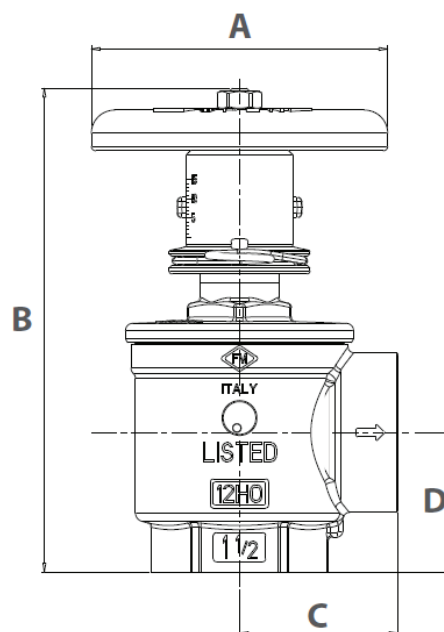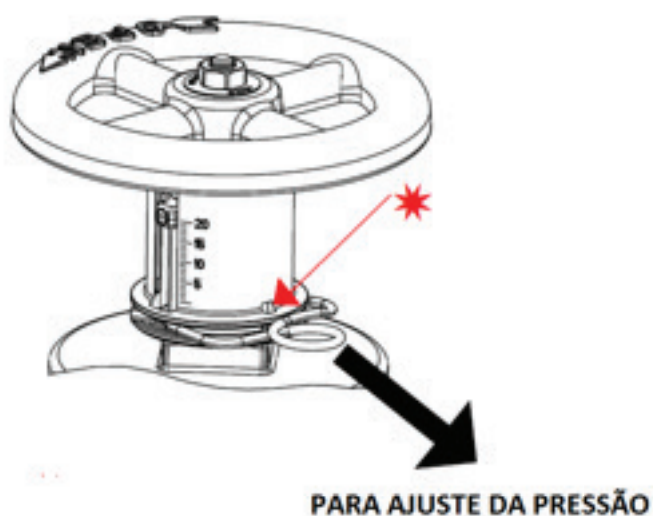

secur
Soluções no combate a incêndios

Secur Comercial Importadora e Exportadora
Av. Barão da Vitória, 93 - Vila Bandeirantes - SP
Tel.: +55 11 2971.4444 - www.secur.com.br

Diâmetro	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1.1/2"x1.1/2"	102	193	55	48
2.1/2"x2.1/2"	130	269	84	67