

POSTE INDICADOR E VÁLVULA GAVETA

DESCRIÇÃO

O Poste Indicador Vertical foi projetado para trabalhar em linha com a Válvula Gaveta instalada em área subterrânea, permitindo a operação direta da Válvula Gaveta podendo o operador abrir e fechar a mesma, possui visor com as indicações de aberta “open” e fechada “shut”, indicando ao operador a posição atual da Válvula Gaveta. O Poste Indicador possui diversas dimensões para ajuste da altura atendendo as condições da área subterrânea a ser instalado.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corpo: Ferro Dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12;
- Anel de Retenção: Aço Inox ASTM A276 S30400;
- Corpo Central (Subterrâneo): Ferro Dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12;
- Chave de Operação: ASTM A536 Gr. 65-45-12;
- Haste de Operação externa: Bronze ASTM B584 C84400/ B62 C83600;
- Haste de Operação Interna: Aço ASTM A105;
- Acoplamento Haste de Operação: Ferro Dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12;
- Visor posição de operação da válvula: Policarbonato;
- Junta Visor: Borracha ASTM D2000 EPDM;
- Plaqueta de indicação de operação da válvula: Alumínio ASTM B26;
- Parafusos e Porcas: Aço Inox S30400;
- Dimensões disponíveis: 4” á 16”;
- Modelos disponíveis: SC-NIP-1AU (178 Lbs), SC-NIP-1AU E (204 Lbs), SC-NIP-1AU EE (230 Lbs), SC-NIP-1AU EEE (256 Lbs);
- Peso: SC-NIP-1AU (81 kg), SC-NIP-1AU E (93 kg), SC-NIP-1AU EE (104), SC-NIP-1AU EEE (116 kg);
- Aprovações: UL e FM




TABELA INFORMATIVA VÁLVULA GAVETA

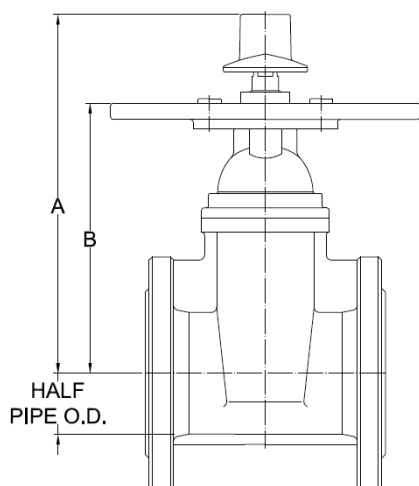

Diam.ø	Voltas P/ Abertura	A		B		½ Tubo	
		Inch.	mm	Inch.	mm	Inch.	mm
MODELO (RWGV)							
4"	13	13.46	342	10.12	257	2.40	61
6"	15.7	17.01	432	13.78	350	3.45	88
8"	17.3	20.47	520	17.32	440	4.53	115
10"	21.4	23.82	605	20.71	526	5.50	140
12"	25.3	27.01	686	23.86	606	6.60	168
14"	44	31.81	808	28.58	726	7.65	194
16"	50	34.21	869	30.98	787	8.70	221
MODELO (IBBM)							
4"	9	14.13	359	10.47	266	2.40	61
6"	13.5	18.54	471	16.30	414	3.45	88
8"	17.5	22.13	562	18.11	460	4.53	115
10"	30.3	25.75	654	21.89	556	5.50	140
12"	38.3	29.49	749	24.57	624	6.60	168

TABELA INFORMATIVA POSTE INDICADOR

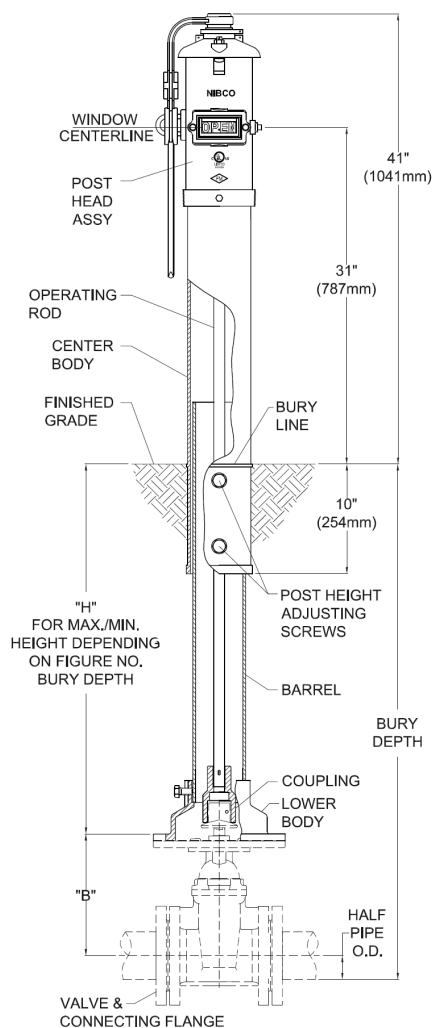

Diam. ø	Range (Prof.)	INSTALAÇÃO COM VÁLVULA GAVETA (RWGV)							
		NIP-1AU		NIP-1AU E		NIP-1AU EE		NIP-1AU EEE	
		Bury Depht		Bury Depht		Bury Depht		Bury Depht	
		Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
4"	MIN	28	724	46	1181	64	1638	82	2095
	MAX	48	1232	66	1689	84	2146	102	2603
6"	MIN	33	844	51	1301	69	1758	87	2215
	MAX	53	1352	71	1809	89	2266	107	2723
8"	MIN	38	861	56	1418	74	1875	92	2332
	MAX	58	1469	76	1926	94	2383	112	2845
10"	MIN	42	1072	60	1529	78	1986	96	2443
	MAX	62	1580	80	2037	98	2494	116	2951
12"	MIN	46	1180	64	1637	82	2094	100	2551
	MAX	66	1668	84	2145	102	2602	120	3059
14"	MIN	52	1326	70	1783	88	2240	106	2697
	MAX	72	1834	90	2291	108	2748	126	3205
16"	MIN	56	1414	74	1871	92	2328	110	2785
	MAX	76	1922	94	2379	112	2836	130	3293
INSTALAÇÃO COM VÁLVULA GAVETA (IBBM)									
4"	MIN	29	733	47	1190	65	1647	83	2104
	MAX	49	1241	67	1698	85	2155	103	2612
6"	MIN	36	908	54	1365	72	1822	90	2279
	MAX	56	1416	74	1873	92	2330	110	2787
8"	MIN	39	981	57	1438	75	1895	93	2352
	MAX	59	1489	77	1946	95	2403	113	2860
10"	MIN	43	1102	61	1559	79	2016	97	2473
	MAX	63	1610	81	2067	99	2524	117	291
12"	MIN	47	1198	65	1655	83	2112	101	2569
	MAX	67	1706	85	2163	103	2620	121	3077



secur
Soluções no combate a incêndios

Secur Comercial Importadora e Exportadora
Av. Barão da Vitória, 93 - Vila Bandeirantes - SP
Tel.: +55 11 2971.4444 - www.secur.com.br

IMAGEM ILUSTRATIVA MONTAGEM:

POSTE VERTICAL INDICADOR

VÁLVULA GAVETA
INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA