

## VÁLVULA GAVETA DE HASTE ASCENDENTE SÉRIE FRHF

### DESCRIÇÃO

A Válvula Gaveta de Haste Ascendente série FRHF, possui cunha em material resiliente, que proporciona melhor vedação quando a válvula está na posição fechada, especialmente desenvolvida para sistemas de combate a incêndio, para isolamento e segmentação das linhas de combate.

### APLICAÇÃO

- Sistemas de prevenção e combate a incêndio
- Petroquímica, Petróleo e Gás

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Pressão de trabalho: 300 psi.
- Projeto de acordo com AWWA C515.
- Distância entre flanges: ASME BI 6.1 Classe 150.

### MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Corpo, tampa, tampa e volante: Ferro dúctil ASTM A536 65-45-12 (GGG50).
- Disco: Ferro dúctil com E.P.D.M.
- Eixo: aço inoxidável AIS1304.
- Diretoria: E.P.D.M. (sede resiliente)
- Junta: Grafite.
- Porca do eixo: Bronze ASTM B62.
- Revestimento: pintura eletrostática epóxi.



IMAGENS

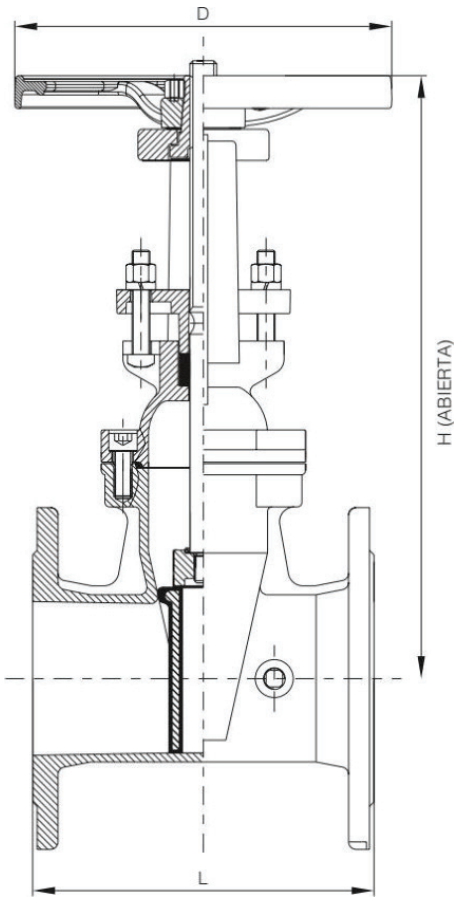

| DL   |        | L     |       | H     |        | D    |        |
|------|--------|-------|-------|-------|--------|------|--------|
| [mm] | [pol]  | [mm]  | [pol] | [mm]  | [pol]  | [mm] | [pol]  |
| 50   | 2"     | 178,0 | 7,0"  | 411   | 16,18" | 183  | 7,20"  |
| 65   | 2.1/2" | 191,0 | 7,5"  | 411   | 16,18" | 183  | 7,20"  |
| 80   | 3"     | 203,0 | 8,0"  | 462   | 18,19" | 253  | 9,96"  |
| 100  | 4"     | 229,0 | 9,0"  | 514   | 20,24" | 253  | 9,96"  |
| 125  | 5"     | 254,0 | 10,0" | 629   | 24,76" | 306  | 12,05" |
| 150  | 6"     | 267,0 | 10,5" | 709   | 27,91" | 306  | 12,05" |
| 200  | 8"     | 292,0 | 11,5" | 922   | 36,30" | 355  | 13,98" |
| 250  | 10"    | 330,0 | 13,0" | 1.116 | 43,94" | 445  | 17,52" |
| 300  | 12"    | 356,0 | 14,0" | 1.300 | 51,18" | 445  | 17,52" |

APROVAÇÕES

