


Sprinkler Seco VK512 K25 ESFR protege em alturas de até 50 pés

O novo sprinkler pendente seco VK512 K25 ESFR da Viking é aprovado pela FM como um sprinkler de armazenagem pendente de resposta rápida para alturas de teto de até 50 pés - não são necessários sprinklers em rack ou sistemas de pré-ação de intertravamento duplo! Os sprinklers oferecem proteção somente no teto para freezers acima de 40'-0" de altura. Os sprinklers utilizam um sistema úmido em um espaço adjacente aquecido para proteger áreas sujeitas a temperaturas congelantes ou muito frias. O VK512 ainda vem com dois conjuntos opcionais de vedação isolante para ajudar a isolar o espaço livre ao redor dos sprinklers.

Características e vantagens do Sprinkler pendente seco K25 ESFR da Viking:

- Os sprinklers pendentes secos ESFR de Liga Metálica protegem o armazenamento do freezer fornecido a partir de um sistema úmido em um espaço aquecido adjacente.
- Aprovado pela FM como um sprinkler de armazenagem pendente de resposta rápida Proteção de teto para freezers acima de 40 pés.
- Proteção de teto para freezers acima de 40 pés.
- Não são necessários sprinklers em rack até 50 pés.
- Conjuntos de vedação isolados opcionais fornecem proteção contra condensação e umidade e atenuam os diferenciais de temperatura, evitando o acúmulo de gelo que pode inibir a operação do sprinkler.
- Disponível nas classificações de temperatura normal de 165°F (74°C) e intermediária de 205°F (96°C) e com uma conexão ranhurada de 1-1/2".
- Pressão máxima de trabalho de 175 psi (12 bar).

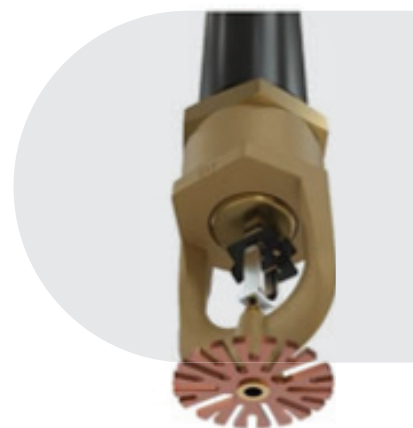

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Número do modelo:	VK512
Código base:	24850, 24853 24856, 24859
Listagens/Aprovações:	Aprovado pela FM
Fator K:	K25 (363)
Conexão:	Ranhuras de 1-1/2"
Temperaturas:	165°F (74°C) 205°F (96°C)
Elemento Termossensível:	Liga Metálica
Terminar:	Bronze
Grupo de preço do item:	V152.1
Classificação/Risco:	Armazenagem
Folha de dados técnicos:	F_071221

FERRAMENTAS DIGITAIS



O revolucionário seletor de aspersores da Viking garante que você possa encontrar o aspersor certo para o trabalho - sempre. Comece visitando webtools.vikingcorp.com/sprinklerselector.

MKT-0089 - Apenas referência geral. Antes do projeto, layout e/ou instalação de qualquer sistema de sprinklers, consulte o manual da Viking documentação técnica e consultar o AHJ.

Para obter mais informações, entre em contato com a SECUR, através do e-mail [vendas@secur.com.br](mailto: vendas@secur.com.br) ou visite nosso site www.secur.com.br.

