

ESGUICHO PERFURADOR TRANSFORMER

DESCRIÇÃO

O Esguicho Transformer é uma série de kits que ajudam o combatente a incêndios a fornecer água para áreas perigosas ou de difícil acesso. A versão perfurante é ótima para sótãos, porões, telhados e paredes. O kit rápido de ser instalado e simples de usar.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- O kit inclui um tubo de fluxo de 12" (304,8mm) com ponta perfurante, válvula rotativa, dois tubos de extensão de 19" (482,6mm), bloco de junção de 3 portas, cabeçote de impacto removível e bolsa de armazenamento com alça de transporte.
- A ponta do esguicho perfurante é construída em aço inoxidável endurecido e projetada para penetrar em estruturas comuns e outras áreas de compartimentos onde água e/ou espuma precisam ser entregues.
- O esguicho tem capacidade de vazão nominal de 150 GPM a 100 PSI.
- A entrada deve ser um acoplamento articulado NH fêmea de 1-1/2".
- O uso com água salgada é permitido desde que o equipamento seja completamente limpo com água doce após cada uso. A vida útil do equipamento pode ser encurtado devido aos efeitos da corrosão e não é coberto pela garantia.
- O kit possui número de série exclusivo e é coberto por uma garantia de cinco anos.

ESPECIFICAÇÕES


Pressão máxima de entrada esguicho com a válvula fechada	300 PSI (21 bar)
Range de Temperatura de operação do fluido	1 a 50°C (33 a 155°F)
Range de Temperatura de Armazenamento	- 40 a 65°C (-40 a 150°F)
Materiais de fabricação	Alumínio anodizado série 6000, MIL 8625 classe 3 tipo 2, aço inoxidável 300 série, nylon 6-6, borracha nitrílica

IMAGENS






DESENHOS E CONFIGURAÇÕES DE MONTAGEM

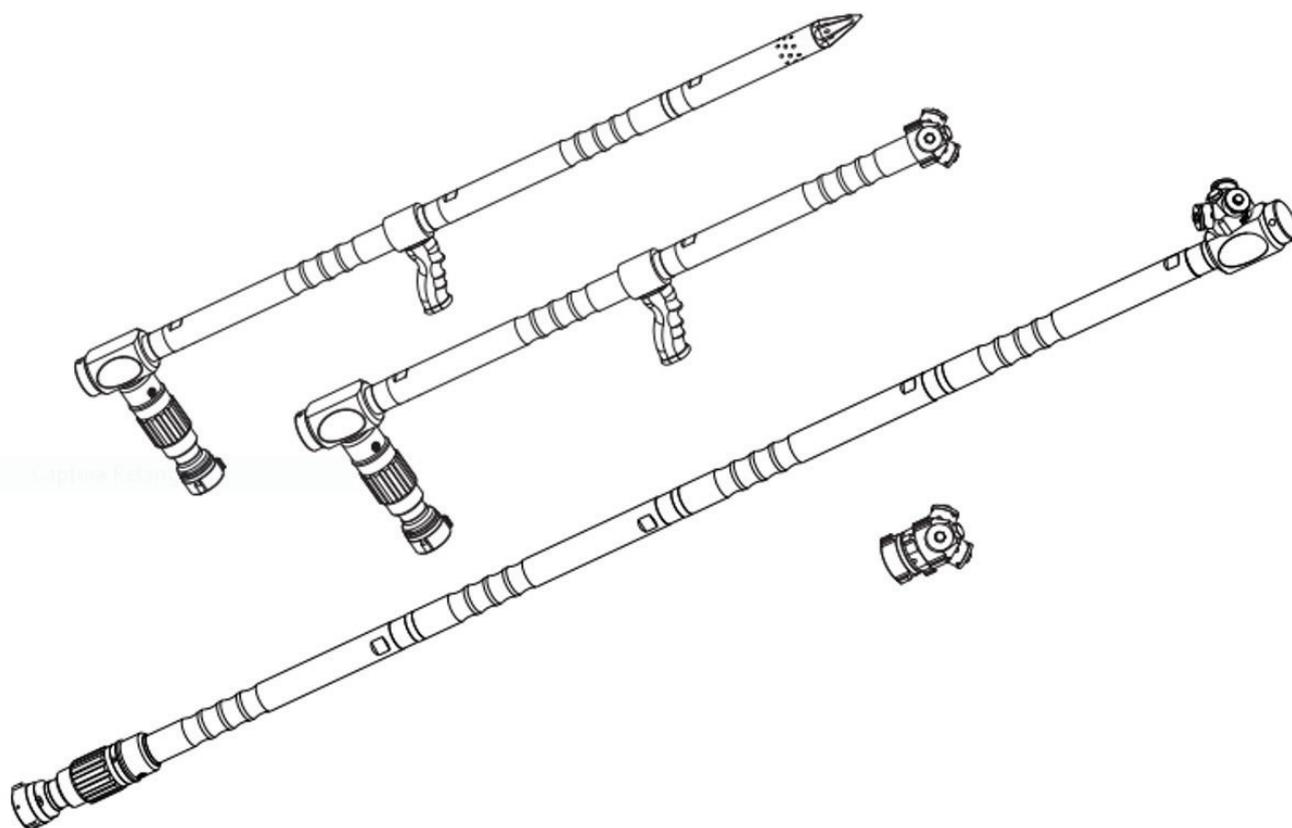


Possible Configurations Include, but are not limited to:


Handle Grip Configuration

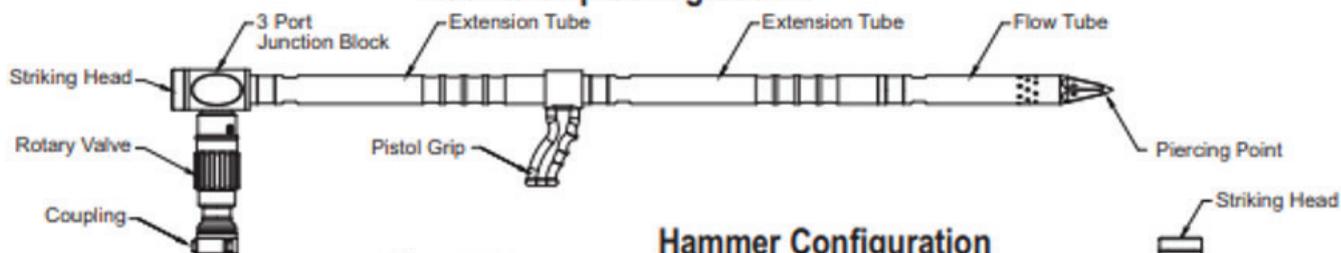


Hammer Configuration

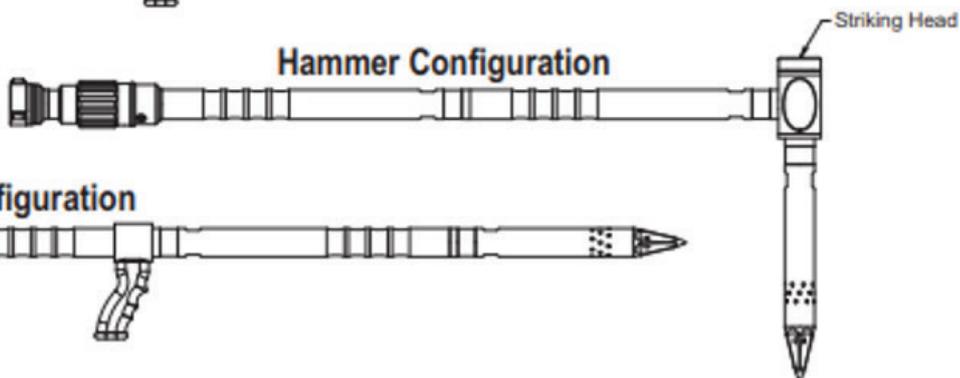

Straight Configuration

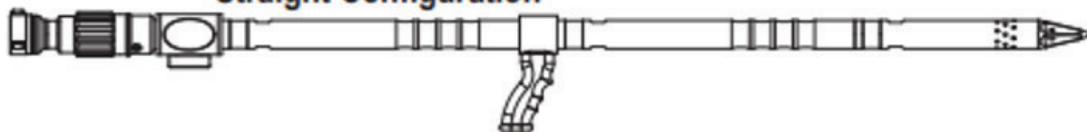


Distributor Nozzle Configuration

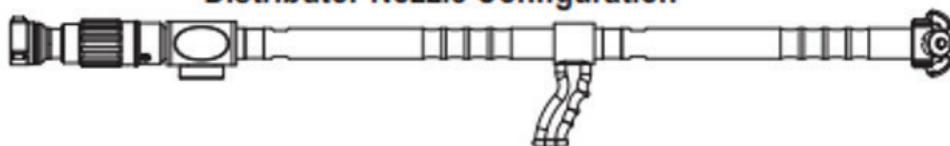

Distributor Nozzle



Electric Vehicle Configuration

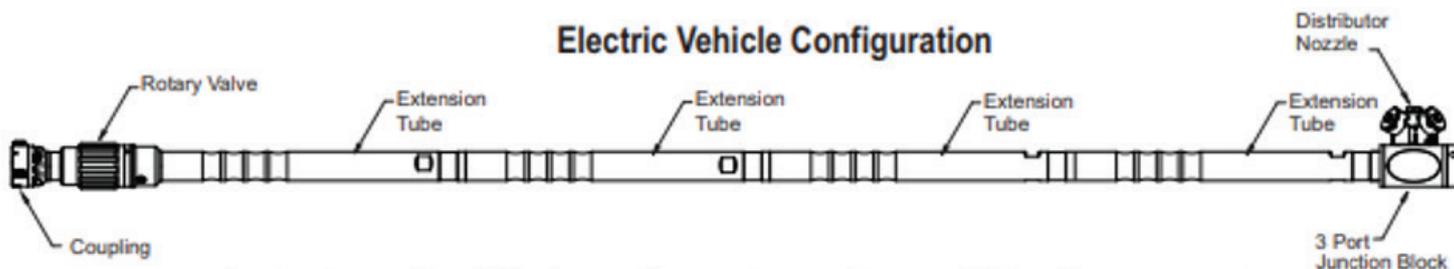

Contact your local dealer or tft.com to purchase additional components.