

## DERIVANTE ESFÉRICO DE FECHO RÁPIDO "Y" – REF. SCDR202

### DESCRIÇÃO

Derivante para mangueiras de incêndio com conexões de engate rápido storz.



### APLICAÇÃO

O Derivante Esférico de Fecho Rápido Tipo "Y", é utilizado em sistemas de combate a incêndios, para duplicar ou triplicar os pontos de mangueiras de combate a incêndio.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conexão de entrada: 2.1/2" engate rápido tipo "Storz";
- Conexão de saída: 02 ou 03 saídas de 1.1/2" engate rápido tipo "Storz";
- Fechamento por válvula esférica de 1/4" de volta;
- Pressão de trabalho: 14 kgf/cm<sup>2</sup>;
- Pressão de teste: 21 kgf/cm<sup>2</sup>;
- Acabamento: Escovado.

### MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Fabricado em latão de alta resistência ou Bronze ASTM;
- Vedação: PTFE, Neoprene;

DIMENSÕES (mm)

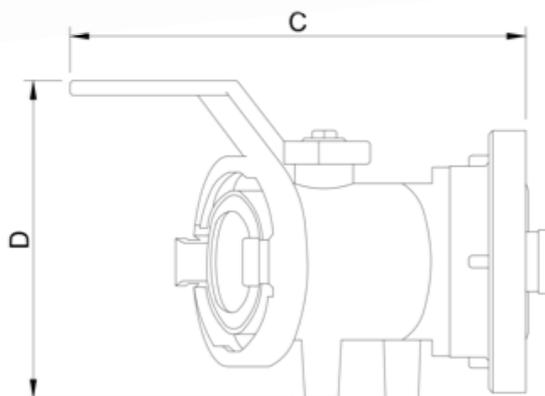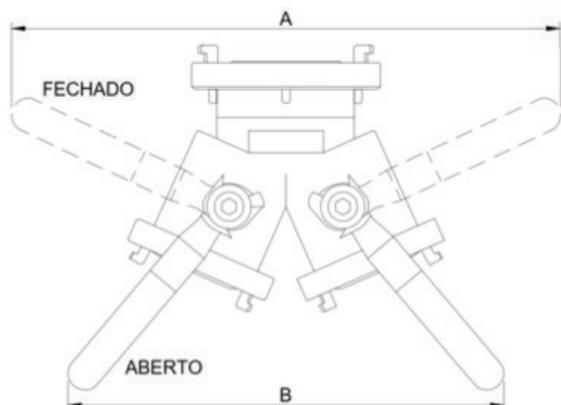

A	B	C	D
345 mm	260 mm	230 mm	145 mm

Maio 08 - V2



**secur**  
Soluções no combate a incêndios

Secur Comercial Importadora e Exportadora  
Av. Barão da Vitória, 93 - Vila Bandeirantes - SP  
Tel.: +55 11 2971.4444 - www.secur.com.br