

ESGUICHO PARA CANHÃO MONITOR MODELO SC-822

DESCRIÇÃO

O Esguicho para Canhão Monitor Água/Espuma Modelo SC-822 foi projetado para o uso em canhões fixos ou portáteis, esguicho regulável para jato sólido ou neblina, vazão selecionável através de seletor no bocal, tubo laminador incorporado ao corpo do esguicho, excelente para aplicação de espuma AFFF, permite alterar a forma do jato sem que haja alteração da vazão.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Modelo SC-822 fabricado em alumínio e o Modelo SC-822-BC fabricado em latão
- Possui duas manoplas em aço inoxidável para controle do jato
- Conexão de entrada: 2.1/2" rosca fêmea NH 7,5 FPP
- Vazão: 150, 250, 350 e 500 gpm (550, 950, 1400 e 1900 lpm)

APLICAÇÃO

É adequado para uso em áreas de alto risco como:

- Tanques de armazenamento de combustíveis
- Plataformas de carregamento
- Refinarias
- Plantas químicas e petroquímicas
- Unidades Químicas em Geral
- Distribuidor de Líquidos Inflamáveis

DESEMPENHO

Esguicho SC-822

Modelo	Material	Vazão
SC-822	Alumínio	150, 250, 375 e 500 gpm (550, 950, 1400 e 1900 lpm)
SC-822 -BC	Latão	150, 250, 375 e 500 gpm (550, 950, 1400 e 1900 lpm)



DESCRIÇÃO

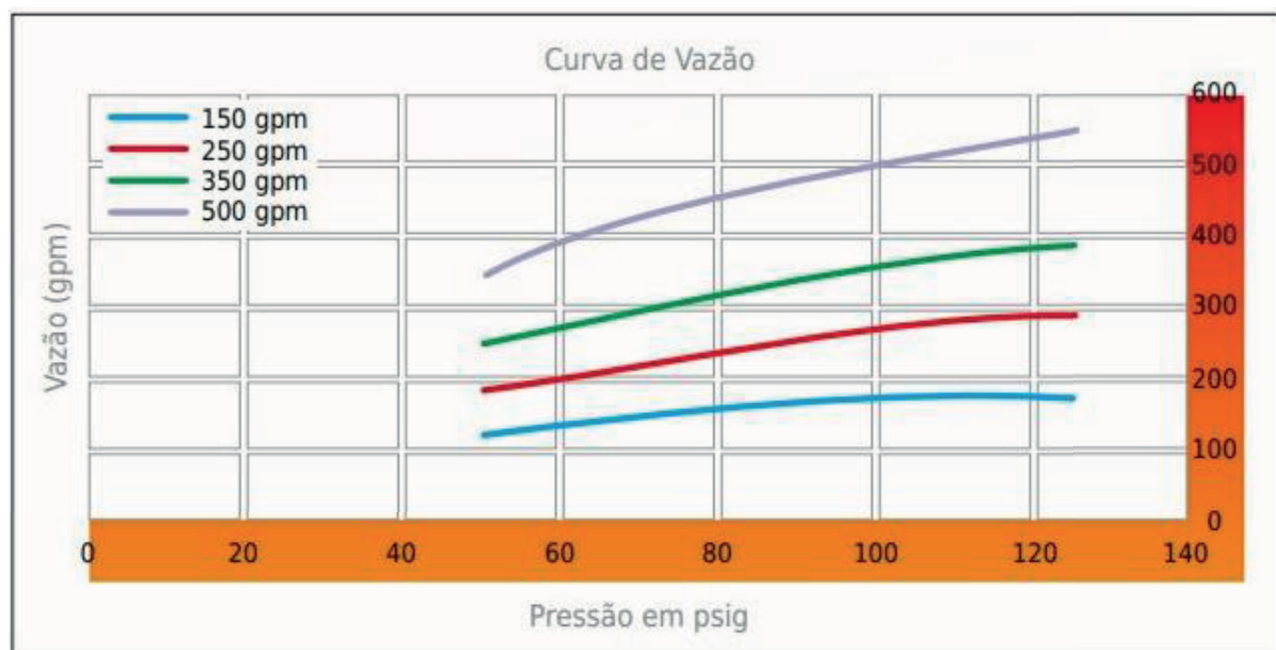


GRÁFICO DE ALCANCE DO JATO

Vazão (Gpm/Lpm)	Padrão	Pressão (bar)	Alcance Horiz. "A" (m)	Alcance Máx. "B" (m)	Alcance Vert. "C" (m)
150 (550 LPM)	S. S.	7	23	38	8
	N. F. 30°		11	17	
	W. F. 60°		8	14	
250 (950 LPM)	S. S.	7	26	43	9.5
	N. F. 30°		15	23	
	W. F. 60°		9	16	
350 (1325 LPM)	S. S.	7	30	48	10
	N. F. 30°		17	26	
	W. F. 60°		11	18	
500 (1900 LPM)	S. S.	7	34	55	11
	N. F. 30°		22	32	
	W. F. 60°		15	25	