

CANHÃO MONITOR FIXO CMF-2000 MONSOON

DESCRIÇÃO

Projetado para a utilização nos sistemas de Combate a Incêndios Fixos montado com esguicho de água/espuma, destina-se ao resfriamento e quando montado com esguicho de espuma, destina-se ao Combate à Incêndios de líquidos inflamáveis, em áreas de alto risco como instalações de tanques e diques, hangares, plataformas, refinarias, fábricas químicas, heliportos e helipontos, etc.





ESPECIFICAÇÃO


Serviço: Combate a incêndio	Fabricante: TFT/SECUR
Acionamento: Manual	Modelo/Serie: CMF-2000 Monsoon
Aplicável : (X) Fornecimento	
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	
Fluído	Água de Incêndio
Vazão Máxima	2000 Gpm (7570 Lpm) A 7 Kgf/Cm ²
Pressão Máx. de Trabalho	14 Kgf/Cm ²
Pressão de Teste	21 Kgf/Cm ²
Líquido	Água / Água Mar / Solução Água- Lge
Densidade Temp. Operação:	1,0
Temp. de Trabalho (Água)	De 0,5 A 80°C
Perda de Carga	0.9 Bar
CONSTRUÇÃO	
Corpo	Ansi A356.0-T6
Esfera	Aço Inoxidável
Engrachadeiras	Aço Inoxidável
Placa de Identificação	Aço Inoxidável
O'ring	Buna-N
Conexão de Entrada	Flange Ansi Ø 4" 150# Fp
Conexão de Saída	Rosca Ø 3.1/2" Nh Macho 6pff
Passagem Interna	Ø 4" Livre com Estabilizadores de Fluxo Interno
Movimento Vertical	- 45º @ 90º Acima do Horizonte
Movimento Horizontal Max.	360º
Pintura	Anodizado e pintado à pó interna e externamente (epoxi), a fim de se garantir 3 (três) camadas de proteção contra a corrosão. Garantia 2000 hs de salt-spray
Cor	Vermelho Segurança Ral 3000
Acionamento Manual	Manopla de Alta Resistencia, Com Empunhadura. (Alavanca Opcional)

ESGUICHO	
Serviço	Combate a Incêndio
Tipo	Esguicho Automático
Conexão De Entrada	Rosca Ø3 1/2" Nh Fêmea 6 Fpp
Vazão	300 @ 2000 Gpm A 80 Psi (1135 @ 7570 Lpm) 2850 Gpm @ 150 Psi > 3000 Gpm @ 200 Psi
Modelo	Masterstream2000
Dimensões	Comprimento, mm: 730 Largura, mm: 349 Altura, Mm: 478
Peso Com Esguicho	11,8 Kg


TIPOS DE ACIONAMENTO

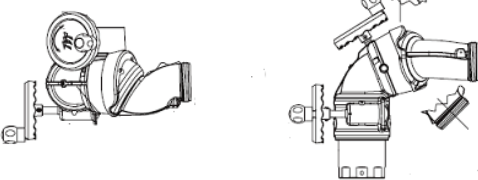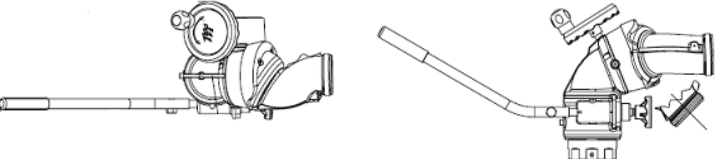MODELO	HORIZONTAL	VERTICAL
	MANOPLA	MANOPLA
	ALAVANCA	MANOPLA


DIMENSÕES

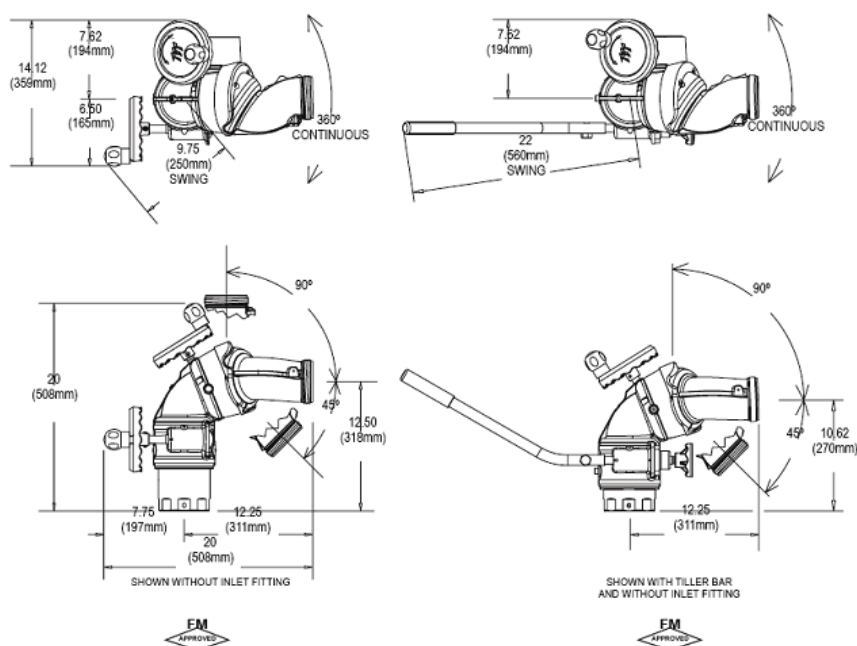

ALCANCE

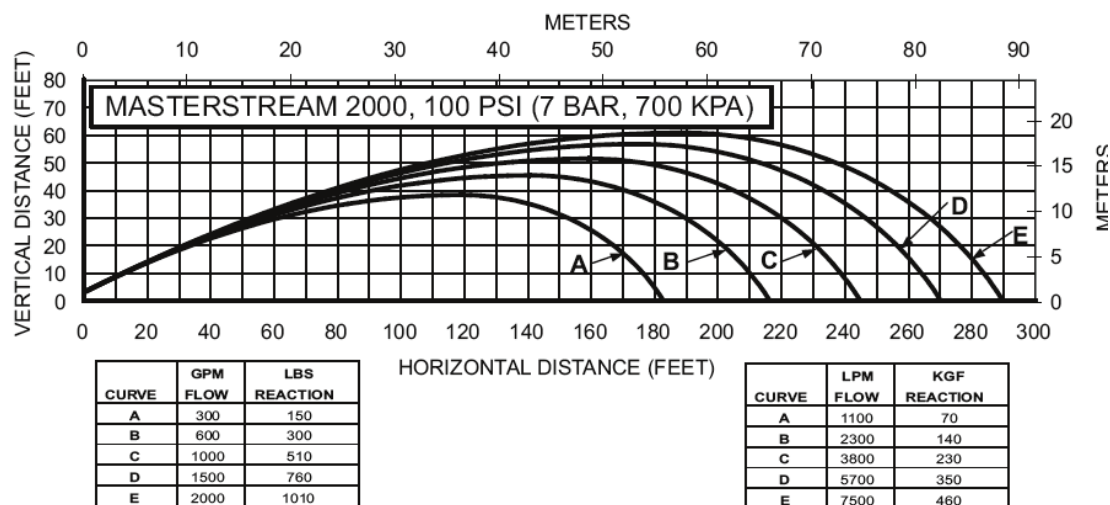

PERDA DE CARGA

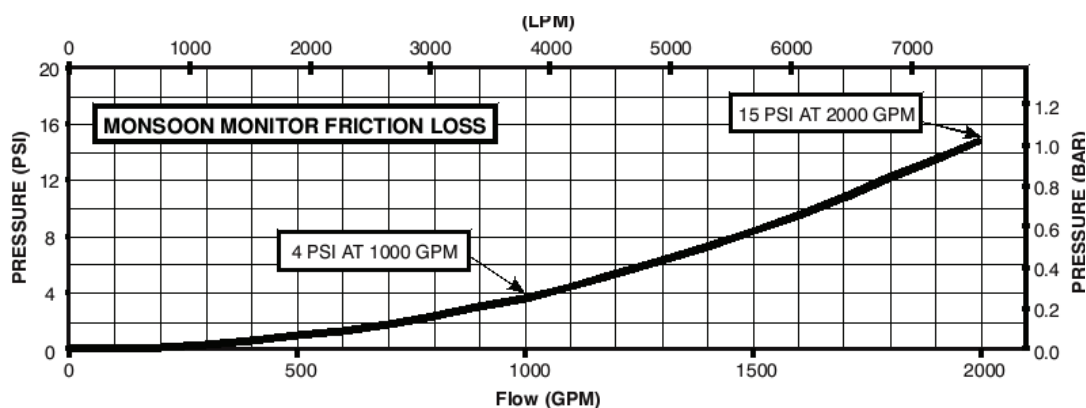

IMAGENS

