

## ESGUICHO AUTO EDUTOR SC-W-1000

### DESCRIÇÃO


O Esguicho para Canhão Monitor Auto Edutor SC-W-1000 foi projetado para o uso em canhões fixos ou portáteis, esguicho regulável para jato sólido ou neblina, não aerado, possui um edutor que permite a aplicação de água ou espuma do tipo AFFF ou AR, equipado com tubo pick-up e válvula dosadora de LGE, calibrada para 3%.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado em BRONZE ASTM B-62;
- 02 (duas) manoplas;
- Conexão de entrada: 2.1/2" NSFHT (7,5 fpp)
- Vazão: 3785 lpm (1000 GPM);
- Tubo pick-up para sucção de LGE;
- Válvula dosadora de LGE, calibrada para 3%;
- Produz jatos de água ou espuma na forma de jato sólido ou neblina, mantendo uma vazão constante.

### KIT DE SUÇÃO PARA TAMBORES

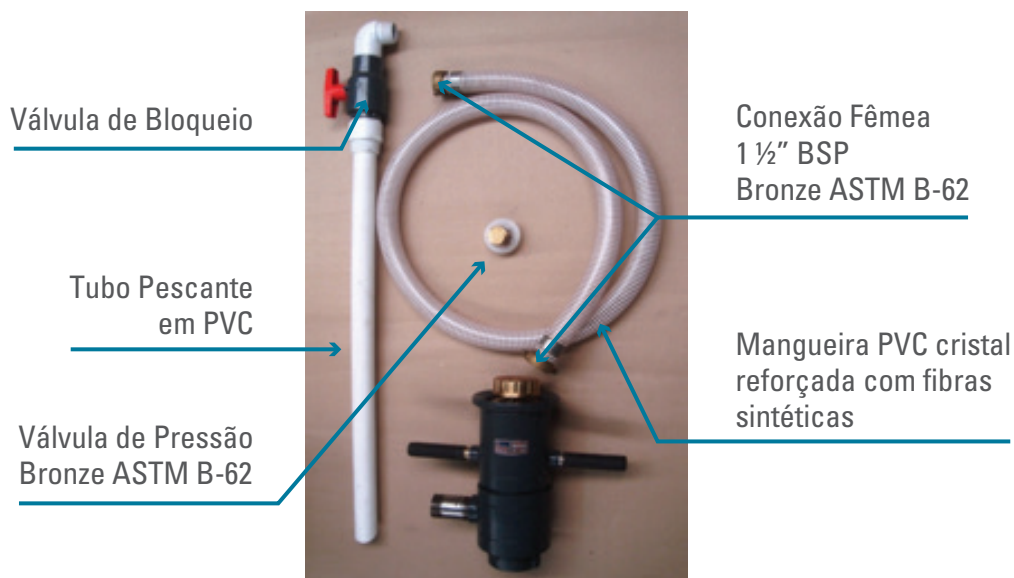

Pressão (psi)	Jato Sólido (m)	Meia Neblina (m)	Neblina Total (m)
80	45	20	8
90	47	22	8
100	64	38	8